


CM S.R.L.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ЗАВОДЕ,
ЧЕЙ ЛОЗУНГ «НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ»



Что получится из этого?

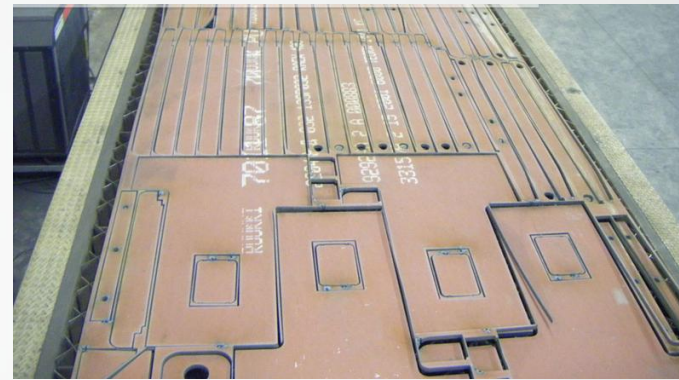



Будет широкая гамма безупречного навесного оборудования



Дорожная фреза



Дорожная фреза
на экскаватор



Ковш- дробилка



Ковш- сепаратор



Традиционные
КОВШИ



Ковш для уборочной
машины



Мини-дробилка



Угловая щетка



Но только, если за дело возьмется **CM S.R.L.**

- **CM Crusher (CM S.R.L.)** – производитель из Италии; страны, которая известна своими инженерами и великолепным оборудованием;
- С **1991** года (г. Скио) - завод прошел путь от небольшой мастерской до **отраслевого лидера** и законодателя стандартов;
- Итальянская армия выбрала **CM S.R.L** как поставщика оборудования для инженерных войск;
- Огромный опыт в передовом навесном гидравлическом оборудовании, которое стало синонимом сочетания новых технологий и проверенной надежности.





Как это стало возможным ?

- Современное оборудование с приоритетом использования робототехники;
 - Честный и ответственный подход к каждой единице;
 - Многократная проверка качества;
 - А также постоянная обратная связь с покупателями
- но главное – это люди,
- и ответственный сервис.





Одно из ведущих направлений CM S.R.L- это дорожные фрезы для ямочного ремонта

1. Направляющие фрез из стали Hardox
2. Только **аксиально-поршневые** гидромоторы Rosclain, которые конкуренты устанавливают только на топовые модели.
3. Никаких заигрываний с паспортными данными – все точно.



В названии модели всегда **первые две** цифры- ширина профилирования в сантиметрах , **вторые две** цифры- максимальное заглубление.

Serie FS	Стандартный поток			Высокий поток/Средняя мощность			Высокий поток/Высокая мощность		
	FS 25.13	FS 35.13	FS 40.13	FS 45.15	FS 50.15	FS 55.15	FS 65.18	FS 75.18	FS 100.15
 Ширина профилирования(mm)	250	350	400	450	500	550	650	750	1000
 MAX заглубление (mm)	130	130	130	150	150	150	180	180	150



Одно из лидирующих направлений – CM S.R.L- это дорожные фрезы для ямочного ремонта

4. Большое количество опций

(барабан для бетона, увлажнение, гидравлические наклон и сдвиг);

5. Никаких лишних блоков управления – оператор работает штатными джойстиками;

6. Резцы от Kennametal.


4.



5.



6.

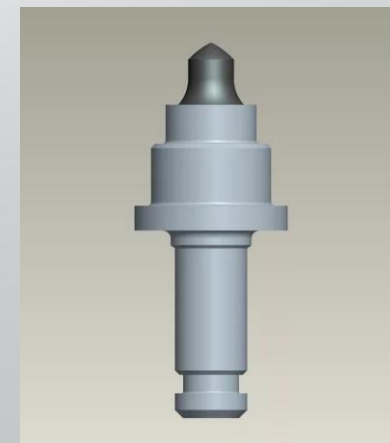



Можно выбрать из 9 моделей фрез для мини-погрузчика:

Модельный ряд

Serie FS	Стандартный поток			Высокий поток/Средняя мощность			Высокий поток/Высокая мощность		
	FS 25.13	FS 35.13	FS 40.13	FS 45.15	FS 50.15	FS 55.15	FS 65.18	FS 75.18	FS 100.15
 Ширина профилирования(mm)	250	350	400	450	500	550	650	750	1000
 MAX заглублиение (mm)	130	130	130	150	150	150	180	180	150
 Вес (кг)	400	485	570	760	800	830	890	1000	1120



Или 7 моделей экскаваторных фрез



Модельный ряд

Серия FSE		FSE 20.10	FSE 30.10	FSE 35.10	FSE 40.15	FSE 45.15	FSE 50.15	FSE 60.20
 Ширина фрезерования (мм)		200	300	350	400	450	500	600
 MAX заглубление (мм)		100	100	100	150	150	150	200
 Вес (кг)		180	370	480	600	720	830	1150







Подбор фрезы под конкретный носитель не составит труда – мы его сделали на все популярные носители. Например:

Производитель	Модель	Поток	Давление	Подходящие модели CM
Импортные				
	JCB 135	70	230	25.13, 35.13, 40.13
	155	70	230	25.13, 35.13, 40.13
	175	70	230	25.13, 35.13, 40.13
	190	70	230	25.13, 35.13, 40.13
	205	70	230	25.13, 35.13, 40.13
	225	87	230	40.13, 45.15, 50.15
	260	87	230	40.13, 45.15, 50.15
	280	87	230	40.13, 45.15, 50.15
	300	87	230	40.13, 45.15, 50.15
	330	87	230	40.13, 45.15, 50.15
	S850	87,1 / 153,0*	238 - 245	25.13, 35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	S770	87,1 / 151,0*	238 - 245	25.13, 35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	A770	87,1 / 151,1*	238 - 245	25.13, 35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	S650	87,1 / 115,5*	238 - 245	25.13, 35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	S630	87,1 / 115,5*	238-245	25.13, 35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	S590	64,7/101,1*	238-245	25.13, 35.13, 40.13
	S570	64,7/101,1*	238-245	25.13, 35.13, 40.13
	S550	64,7/101,1*	238-245	25.13, 35.13, 40.13
	S530	64,7 / 101.1*	238-245	25.13, 35.13, 40.13
	S510	64,7	238-245	25.13, 35.13, 40.13
	S450	64	224-231	25.13, 35.13, 40.13
	S100	50	207	25.13, 35.13, 40.13
	S70	37	200	25.13 * -поток на грани.
	T870	90,1 / 155,0*	238 - 245	35.13, 40.13, 45.15, 50.15, 55.15
	T770	87,1 / 151,0*	238 - 245	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	T650	87,1 / 126,9*	238 - 245	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	T590	64,7 / 101,1*	238 - 245	25.13, 35.13

Производитель	Модель	Поток	Давление	Подходящие модели
	LS 140	41	172	25.13
	LS150	45	172	25.13 35.13
	LS 160	59/91*	172	25.13, 35.13, 40.13
	LS 170	67/99*	172	25.13, 35.13, 40.13
	LS 180	70/122*	210	35.13, 40.13, 45.15
	LS 190	70/127*	210	35.13, 40.13, 45.15
	L 213	59	207	25.13, 35.13, 40.13
	L 215	59	207	25.13, 35.13, 40.13
	L 218	72/108*	207	35.13, 40.13, 45.15
	L 220	72/108*	207	35.13, 40.13, 45.15
	L 223	85/131*	207	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	L225	85/131*	207	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	L230	85/131*	207	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	C 175	65/90*	176	25.13, 35.13, 40.13
	C 190	83/129*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	C 227	85/116*	207	35.13, 40.13, 45.15, 55.15
	C 232	85/131*	207	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	C 238	85/131*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	SR130	59	210	25.13, 35.13, 40.13
	SR150	59	210	25.13, 35.13, 40.13
	SR175	72/109*	210	35.13, 40.13, 45.15
	SR185	72/109*	210	35.13, 40.13, 45.15
	SR 200	85/117*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	SR 220	85/131*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	SR250	85/131*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15
	SV300	85/131*	210	35.13, 40.13, 45.15, 50.15



Именно поэтому фрезы CM S.R.L. в лидерах

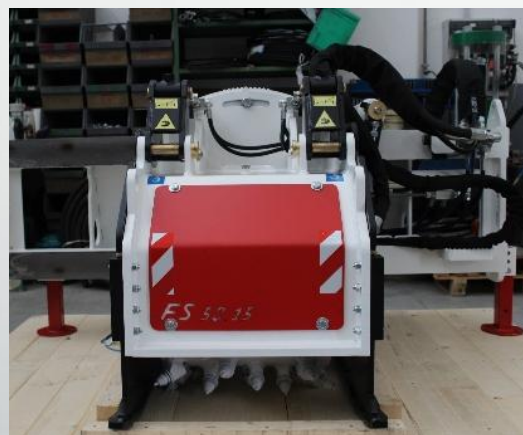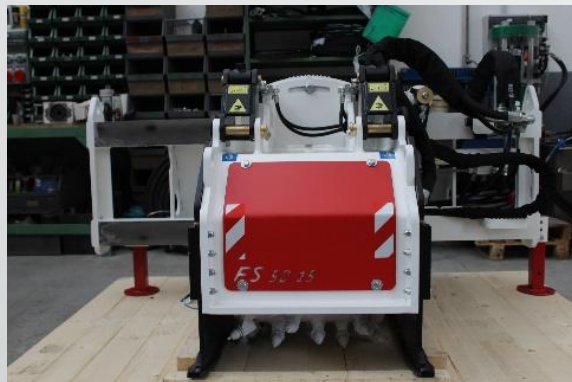



**Предоставьте асфальт
фрезам от CM S.R.L.
Они знают свое дело.**

