
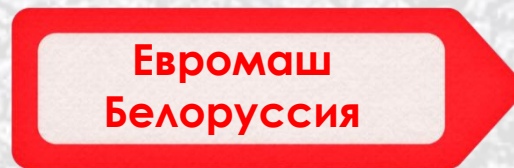


# Сравнение навесных дорожных фрез с фрезами производства CM S.R.L.

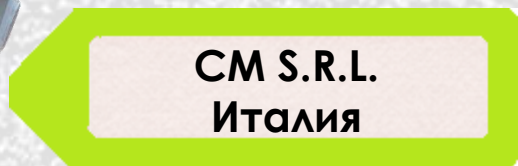

Параметры	CM S.R.L.	Евромаш	Комментарии
-----------	-----------	---------	-------------

Модельный ряд	9 фрез для мини-погрузчиков с шириной от 25 см до 100см и заглублением 13-18 см.	Только гидравлические заднерасположенные тракторные для МТЗ 40/60/100см. Модель 40 см имеет возможность замены барабанов на 10-20-30 см	<i>После комплекта адаптации, фрезы CM SRL 40 и 45 можно установить на трактора типа МТЗ. Такое решение гораздо предпочтительнее.</i>
Тип гидромотора	Аксиально-поршневой Poclain ( Франция) на всех моделях	Насос шестеренчатый НШ 125й с давлением 160 бар мах	<i>Шестеренчатые насосы менее надежны и не так эффективны</i>
Максимальное заглубление	До 180мм	Не превышает 70 мм	<i>Заглубление ,достаточное для большинства работ, не должно быть менее 10 0мм.</i>
Возможности регулировок	Широкие – боковое смещение, независимый наклон каждого угла фрезерного барабана ,наклон всей фрезы-осцилляция, регулировка заглубления.	Нет смещения. Из регулировок – только заглубление без возможности менять угол наклона барабана.	<i>Без регулировок возможности фрезы существенно ограничены .Особенно неудобно, что нет смещения фрезы за габарит.</i>
Возможные опции	Увлажнение, сменные барабаны, гидравлические регулировки наклонов	Только сменные барабаны	<i>Увлажнение продлевает срок жизни резцов на 30%.</i>
Плотность контакта с поверхностью	Высокая за счет подвижных боковых щек	Монолитная рама, которая часто не сможет прилегать плотно	<i>Асфальтная крошка раскидывается по поверхности и требует более сложной уборки</i>