
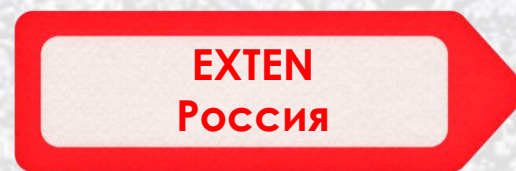


Сравнение навесных дорожных фрез с фрезами производства CM S.R.L.

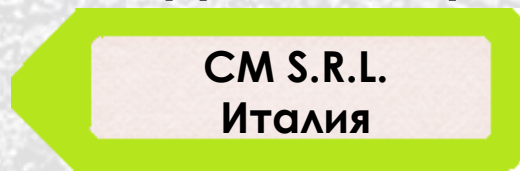

Параметры	CM S.R.L.	Exten	Комментарии
Модельный ряд	9 фрез для мини-погрузчиков с шириной от 25 см до 100см и заглублением 13-18 см.	Alex 38.15 - одна модель с разными регулировками, 38 см шириной ,до 16,5 см заглубление	<i>Нет фрез с шириной 25 и 35 см для популярных в России маломощных носителей ,нет мощных фрез для высокоэффективной работы на мощных минипогрузчиках.</i>
Тип гидромотора	Аксиально-поршневой на всех моделях	Не аксиально-поршневой (планетарный)	<i>Очевидно, что ниже надежность и эффективность фрезы</i>
Производитель гидромотора	Poclain (Франция) для всех моделей	M+S (Болгария)	<i>Очевидно, что ниже надежность и эффективность фрезы</i>
Тип привода фрезерного барабана	Прямой гидравлический	Цепной привод с открытым кожухом	<i>Цепь и ее звездочки будут нуждаться в регулярном обслуживании и могут привести к простоям в работе в сезон</i>
Наличие сильных вибраций	Вибрации гасятся крепежом	Очень сильные вибрации на практике, система псевдосамонивелирования не обеспечивает жесткость конструкции	<i>Очевидно, что ниже надежность и эффективность фрезы</i>
Плотность прилегания к поверхности	Высокая, за счет подвижных боковых щек	На практике невысокая, непродуманность экспериментальной конструкции не позволяет сделать это.	<i>Качество получаемой поверхности из-за этого будет ниже,а также больше пыли и асфальтной крошки будет разбросано за пределы дорожной карты</i>